lifeinabox

Live your life

Manuel d'utilisation

lifeina

Lifeina
6 rue de Castellane
75008, Paris, France
hello@lifeina.com

TABLE DES MATIERES

Qu'est-ce que lifeinabox ? 13
Connexion à l'application lifeina 14
Qu'est-ce qui est livré avec lifeinabox ? 14
Quelle est la taille de la cavité de lifeinabox ? 14
Quelles sont les dimensions de lifeinabox ? 14
Pour quels médicaments puis-je utiliser lifeinabox ? 15
Chargement de la batterie lifeinabox 15
Utilisation de lifeinabox 16
Quelle est la temperature dans lifeinabox ? 16
À quelle température puis-je utiliser lifeinabox ? 16
Quelle est la durée de vie de la batterie ? 16
Désactiver le logo de lifeinabox 17
Utilisation de lifeinabox dans une voiture 17
Utilisation de lifeinabox dans un avion 17
Où garder mon lifeinabox dans avion ? 18
Puis-je utiliser lifeinabox dans mon bagage à main ? 18
Puis-je utiliser lifeinabox dans une valise ? 19
Puis-je utiliser lifeinabox en position verticale ? 19
Lifeinabox empêchera-t-il mes médicaments de geler ? 19
Fonction d'alarme 19
Pourquoi une lumière rouge/bleue clignotante sur ma lifeinabox ? 19
La lifeinabox est-elle étanche ? 19
Quelle est la consommation électrique de lifeinabox ? 20
Soin et entretien 20
La garantie de qualité lifeina 20
Caractéristiques techniques 21

BIENVENUE DANS LA FAMILLE LIFEINA

LifeinaBox est un produit d'amour et de bonheur. Nous nous efforçons de faire un appareil aussi parfait que possible. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur hello@lifeina.com.

Merci de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

QU'EST-CE QUE LIFEINABOX ?

LifeinaBox est un réfrigérateur miniature permettant de conserver en toute sécurité les médicaments fragiles. LifeinaBox est équipé d'un contrôleur de température qui allume l'appareil lorsque la température interne atteint 8°C (46°F) et l'éteint lorsqu'elle descend à 2°C (36°F). LifeinaBox n'empêchera pas les médicaments de congeler si la température ambiante descend en dessous de 0°C (32°F).

LifeinaBox est conçu pour un fonctionnement aussi simple que possible. Branchez l'alimentation (voiture, secteur ou batterie) de l'appareil, attendez que la température se stabilise (environ 15 minutes), et placez vos médicaments à l'intérieur. Lorsque la température atteint entre 2 et 8°C, le logo situé à l'avant de l'appareil commence à "respirer". Un interrupteur de batterie O/I se trouve sous l'appareil. Si vous voulez utiliser la batterie, veuillez le mettre en position ON.

L'environnement dans lequel LifeinaBox est utilisé est très important. Il doit être utilisé sur une surface complètement plate de sorte que les ouvertures sous et sur le côté de l'appareil ne soient pas obstruées. Si elles sont bloquées de quelque manière que ce soit, LifeinaBox ne sera pas à la bonne température pour votre médicament. Lorsque vous voyagez en voiture, merci d'utiliser le sac de transport LifeinaTravel, afin que le LifeinaBox ne soit pas placé sur le sol de la voiture ou sur une surface inégale. S'il est placé sur le sol d'une voiture, de la poussière finira par bloquer le ventilateur.

LifeinaBox est livré avec un connecteur 12V DC (pour la voiture) et

un adaptateur 110/240V AC (pour la maison). Des packs batteries (LifeinaPower) sont également disponibles en tant qu'achats indépendants. La modification du câble d'alimentation ou l'utilisation d'un câble qui n'est pas fourni avec LifeinaBox peut endommager l'appareil, compromettre l'efficacité de votre médicament et annuler votre garantie.

Si vous utilisez LifeinaBox pour des flacons de médicaments en verre, nous vous recommandons de placer un matériau de rembourrage entre vos flacons de médicaments afin de les protéger contre tout bris accidentel.

CONNEXION À L'APPLICATION LIFEINA

Téléchargez l'application Lifeina sur votre smartphone (iOS ou Android).

1) Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
2) Connectez LifeinaBox à une source d'alimentation.
3) Ouvrez l'application Lifeina sur votre smartphone. Placez LifeinaBox près de votre smartphone et suivez les instructions de l'application.

QU'EST-CE QUI EST LIVRÉ AVEC LIFEINABOX ?

- Un réfrigérateur portable mesurant environ 22 x 11 x 10 cm
- Un adaptateur ACDC 110/220V avec 4 fiches différentes pour les Etats-Unis, la Chine, l'Europe, la Suisse et le Royaume-Uni
- Un câble pour brancher LifeinaBox dans l'allume-cigare de votre voiture

QUELLE EST LA TAILLE DE LA CAVITÉ DE LIFEINABOX ?

Les dimensions exactes de la cavité sont 180 mm de large x 64 mm de profondeur x 40 mm de hauteur.

QUELLES SONT LES DIMENSIONS DE LIFEINABOX ?

LifeinaBox mesure 22 cm de large, 10,7 cm de haut et 11 cm de

profondeur, et pèse environ 1,400 kg.

POUR QUELS MÉDICAMENTS PUIS-JE UTILISER LIFEINABOX ?

LifeinaBox est conçu pour tout médicament qui doit être conservé à une température comprise entre 2 et 8°C (35,6 à 46,4°F). Cela inclut les insulines, l'adrénaline, les hormones de croissance, les médicaments contre l'arthrite et bien d'autres encore. La cavité de LifeinaBox s'adapte aux stylos, seringues ou flacons préremplis. S'il rentre dans la cavité, il sera maintenu à la bonne température. Téléchargez notre guide complet des médicaments sur www.lifeina.com pour plus d'informations.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE LIFEINABOX

La batterie du LifeinaBox doit être complètement chargée avant que vous ne commenciez à utiliser l'appareil (veuillez vous référer au schéma 1).

1) Assurez-vous que l'appareil est branché sur le secteur (1).
2) Placez l'interrupteur O/I situé sous l'appareil en position ON (2).
3) Appuyez sur le bouton situé sur le côté de l'appareil (3) jusqu'à ce que le logo situé à l'avant s'éteigne (environ 5 secondes).
4) Laissez-le se charger pendant deux heures ou toute la nuit.
5) Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton situé sur le côté de l'appareil et vérifiez qu'il est complètement chargé en utilisant l'application Lifeina.

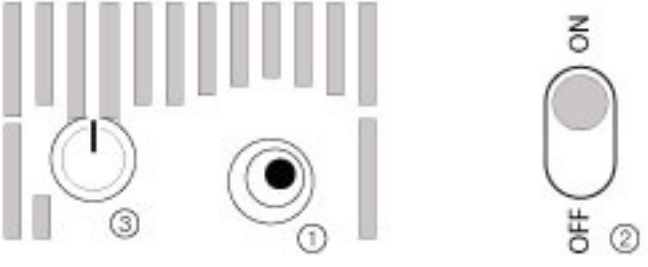

Schéma 1

UTILISATION DE LIFEINABOX

- Branchez l'appareil sur le secteur et chargez complètement la batterie (voir ci-dessus).
- Allumez LifeinaBox en appuyant sur le bouton situé sur le côté de l'appareil.
- Attendez que LifeinaBox atteigne une température stable (environ 15 minutes).
- Placez votre médicament à l'intérieur.
- Pour utiliser l'application Lifeina, il suffit de télécharger l'application et de la démarrer à proximité de votre LifeinaBox.

QUELLE EST LA TEMPERATURE DANS LIFEINABOX ?

L'environnement dans lequel LifeinaBox est utilisé a une certaine influence sur la quantité de froid généré. LifeinaBox est réglé pour conserver vos médicaments à une température comprise entre 2 et 8°C (35,6 à 46,4°F).

À QUELLE TEMPÉRATURE PUIS-JE UTILISER LIFEINABOX ?

Tout comme le réfrigérateur de votre maison, il sera moins efficace s'il est exposé à des conditions extrêmes. LifeinaBox peut être utilisé jusqu'à une température ambiante de 32°C. A cette température LifeinaBox restera entre 2 et 8°C. En revanche, si vous utilisez LifeinaBox à cette température, les batteries ne dureront pas aussi longtemps.

QUELLE EST LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE ?

LifeinaBox est équipé d'une batterie interne de 6 heures, en cas de coupure de courant. Nous avons également développé des packs de batteries séparés (LifeinaPower) de 6 heures chacun. Ces batteries vous donneront plus de flexibilité et peuvent être rechargées avec les câbles de votre téléphone portable.

Pour les voyages, nos sacs isothermes (LifeinaBag12 et LifeinaBag24) sont plus faciles à utiliser lorsque vous prenez l'avion.

NOTES SUR LES BATTERIES :

- Si vous prévoyez d'utiliser LifeinaBox à la maison, éteignez la batterie (sous l'appareil) pour qu'elle dure plus longtemps. Mais n'oubliez pas de la recharger complètement avant un voyage.
- Si vous voulez utiliser le mode batterie, mettez l'interrupteur O/I sous l'appareil sur la position "ON".

DÉSACTIVER LE LOGO DE LIFEINABOX

Vous pouvez désactiver le logo en mettant la batterie sur ON, puis en double-cliquant sur le bouton O/I à droite de l'appareil.

UTILISATION DE LIFEINABOX DANS UNE VOITURE

LifeinaBox est livré avec un câble de connexion pour l'allume-cigare de votre voiture. Cependant, pour utiliser LifeinaBox dans une voiture, vous devez également utiliser le sac de transport LifeinaTravel et accrocher le LifeinaBox au dossier d'un siège, de sorte que les trous de ventilation sous l'appareil soient dégagés. Si vous placez le LifeinaBox sur une surface inégale, vous risquez de bloquer les trous de ventilation, et si vous placez le LifeinaBox sur le sol de la voiture, il aspirera toute la poussière sur le sol de la voiture, ce qui finira par bloquer le système de ventilation.

UTILISATION DE LIFEINABOX DANS UN AVION

LifeinaBox n'a pas vraiment été conçu pour être utilisé dans un avion. Il a été conçu plutôt pour les hôtels, les voitures, le bureau et la maison. Bien que vous puissiez utiliser LifeinaBox dans un avion, il est beaucoup plus facile d'utiliser nos sacs isothermes LifeinaBag spécialement conçus pour les voyages en avion, qui peuvent se glisser simplement dans votre bagage à main. Si vous décidez d'utiliser LifeinaBox en avion, merci d'utiliser la housse de transport LifeinaTravel qui vous permettra de transporter LifeinaBox avec les trous de ventilation ouverts.

OÙ GARDER MON LIFEINABOX DANS AVION ?

Éteignez complètement l'appareil et placez-le dans votre bagage principal. Gardez toujours vos médicaments sur vous, quel que soit le moyen de transport ; NE VOUS SÉPAREZ JAMAIS DE VOS MÉDICAMENTS ! Si vos bagages sont perdus, ou si votre vol est retardé, cela pourrait gâcher vos vacances.

Même s'il est possible d'utiliser LifeinaBox dans un avion, nous pensons qu'il est plus facile pour les voyages en avion d'utiliser un de nos sacs isothermes (LifeinaBag12 ou LifeinaBag 24, qui conserveront également vos médicaments entre 2 et 8°C). Les sacs sont plus faciles à placer dans votre sac à main qu'un réfrigérateur portable. Nous utilisons LifeinaBox plus dans une voiture, un hôtel, une maison que dans un avion.

Mais si vous voulez utiliser votre LifeinaBox en voyage avec vous dans l'avion, il n'y a vraiment aucun problème pour le faire. Vous aurez besoin de la housse LifeinaTravel pour transporter LifeinaBox, et vous voudrez peut-être aussi vous procurer une batterie supplémentaire (LifeinaPower).

PUIS-JE UTILISER LIFEINABOX DANS MON BAGAGE À MAIN ?

Non. LifeinaBox est un réfrigérateur et nécessite une ventilation (sous et sur le côté de l'appareil). Si vous le placez dans une valise fermée et que l'appareil est allumé, LifeinaBox surchauffera. Si vous voulez vraiment prendre l'avion avec LifeinaBox, vous devez utiliser LifeinaTravel, un sac de transport spécial que nous avons développé avec des ouvertures pour la ventilation.

Lorsque nous avons développé LifeinaBox, il n'était pas vraiment conçu comme un appareil pour les avions. LifeinaBox a plutôt été développé pour être utilisé dans les hôtels, au bureau, à la maison ou dans la voiture. Bien qu'il soit en théorie possible de l'utiliser dans les avions, ce n'est pas très pratique. Il est beaucoup plus simple d'utiliser l'un de nos sacs isothermes (LifeinaBag), qui conservera vos médicaments entre 2 et 8°C pendant 12 ou 24 heures et qui peut être simplement glissé dans votre bagage à main.

PUIS-JE UTILISER LIFEINABOX DANS UNE VALISE ?

Non. Tout comme un réfrigérateur normal, LifeinaBox refroidit en évacuant la chaleur. La chaleur a besoin de se dissiper. N'utilisez donc pas LifeinaBox dans un endroit où il y a peu ou pas d'échange d'air car la chaleur n'aura aucun endroit où aller.

PUIS-JE UTILISER LIFEINABOX EN POSITION VERTICALE ?

Non, si vous l'utilisez en position horizontale, vous bloquerez les aérations et l'appareil surchauffera.

LIFEINABOX EMPÊCHERA-T-IL MES MÉDICAMENTS DE GELER ?

Un préréglage de l'appareil empêche votre médicament de descendre en dessous de 2°C pour garantir qu'il ne gèle jamais. Cependant si vous conservez votre LifeinaBox à des températures inférieures à zéro degré, il n'empêchera pas vos médicaments de geler.

FONCTION D'ALARME

Une alarme se met à sonner lorsque la batterie n'est plus chargée qu'à 20%. Pour désactiver cette alarme, il suffit de cliquer sur le bouton O/I à droite de l'appareil. Veuillez brancher votre LifeinaBox sur le secteur dès que possible pour éviter une interruption de l'alimentation en froid.

POURQUOI Y A-T-IL UNE LUMIÈRE ROUGE/BLEUE CLIGNOTANTE SUR LE CÔTÉ DE MA LIFEINABOX ?

La lumière sur le côté du LifeinaBox (à côté du bouton O/I) sera d'un bleu constant lorsque le LifeinaBox est connecté à votre téléphone ou ordinateur via Bluetooth. Lorsqu'il clignote alternativement entre le rouge et le bleu, votre appareil n'est pas connecté.

LA LIFEINABOX EST-ELLE ÉTANCHE ?

Non, LifeinaBox est comme tout appareil électrique. Il n'est pas

étanche et doit être conservé dans un environnement sec.

QUELLE EST LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DE LIFEINABOX ?

LifeinaBox utilise 4,5 ampères de 12V DC, à peu près la même chose qu'un simple phare. LifeinaBox ne devrait pas vider ou endommager une batterie complètement chargée lorsque utilisé pendant que le moteur tourne. Chaque véhicule et chaque batterie sont uniques. Demandez à votre concessionnaire ou mécanicien de vérifier la qualité de votre batterie avant de brancher un appareil qui pourrait la décharger.

SOIN ET ENTRETIEN

- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le modifiez pas et ne le démontez pas.
- Ne pas plier ou tordre les câbles d'alimentation.
- Des orifices d'aération se trouvent sur les côtés et sous l'appareil. Ces évents doivent être maintenus libres pour que l'air puisse circuler. Ne connectez pas LifeinaBox à une source d'alimentation lorsqu'il se trouve dans un endroit fermé comme un bagage à main ou un tiroir de bureau.
- LifeinaBox ne doit jamais être immergé dans un liquide ou exposé à une humidité excessive. Utilisez un chiffon humidifié avec de l'eau ou un détergent neutre pour nettoyer l'appareil.
- Évitez les températures élevées, les rayons directs du soleil, une forte humidité ou la poussière.

LA GARANTIE DE QUALITÉ LIFEINA

Nous garantissons LifeinaBox pendant un an à compter de la date d'achat par le client. Pendant cette période, Lifeina assure la réparation gratuite des défauts internes ou des erreurs de fabrication. Si vous rencontrez un problème avec votre LifeinaBox, veuillez l'emballer soigneusement et l'envoyer au bureau de Lifeina, accompagné d'une copie de votre facture.

Malheureusement, notre garantie ne couvre pas les dommages causés par une chute ou un choc, par une mauvaise manipulation

ou l'intervention d'un tiers, par des catastrophes naturelles ou par l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions :	220 (L) x 107 (P) x 110 (H) mm
Capacité :	180 x 65 x 40 mm (468 cm3)
Poids net :	1400 gm
Voltage :	12V DC (voiture) ou 110-240V AC
Consommation électrique :	25 watts max
Plage de température :	2°C à 8°C, +/- 1°C
Isolation :	Mousse de polyuréthane sans CFC
Système :	Technologie thermoélectrique avec ventilateur semi-conducteur intérieur
Matériau :	ABS

Les spécifications sont sujettes à des améliorations techniques, des changements ou des modifications sans préavis.

www.lifeina.com

Lifeina
6 rue de Castellane
75008, Paris, France
hello@lifeina.com